


Temperatuursensor model 152-S
zonder procesaansluiting

Trillingsbestendig

**ZWARE
UITVOERING!**

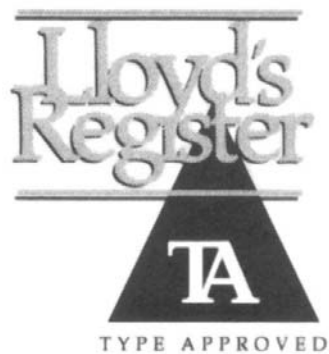

SERIE 150S

Temperatuursensor model 152-S zonder procesaansluiting

Mogelijke toepassingen	Zware industriële applicaties Algemene industrie Scheepvaart Dieselmotoren/Generatoren
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek
Materiaal	RVS316
IP-norm	IP65
Procesaansluiting	geen, gladde insteek

Trillingsbestendige sensor, bestand tegen extreme belastingen!
De serie 150 is voorzien van een Form-B aansluitkop met kabelwarteldoorvoer PG16 en is trillingsbestendig conform **Lloyds** ref.01/3008 en **ABS** 01-LD217414=PDA.

Deze sensor kenmerkt zich door de gladde insteek, zonder procesaansluiting en kan uitgevoerd worden met een 2-draads-transmitter type TRM33A.
Montage kan bijvoorbeeld met behulp van een klemkoppeling uit serie 126 of 128.



Prijslijst:

standaard uitvoering: diameter 8 mm, Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/TC.

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting	
	geen	
100		
150		
200		
250		
300		
350		
400		
500		
750		
1000		
1500		
2000		

Meerprijzen:

Omschrijving	Prijs
Duplex uitvoering	
Koptransmitter TRM33A	
Meetsysteem PT100 $\frac{1}{3}$ Din selectie	
Meetsysteem PT100 $\frac{1}{5}$ Din selectie	
Meetsysteem PT100 $\frac{1}{10}$ Din selectie	
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i>	