



1. PVC




type: kabel PT100/3-leider, flexibel
opbouw: 3* 0.34 mmq
isolatie: PVC-isolatie, PVC-mantel
temperatuur: 0 ... 50°C

2. PVC




type: kabel PT100/4-leider, flexibel
opbouw: 4* 0.22 mmq
isolatie: PVC-isolatie, PVC-mantel
temperatuur: 0 ... 50°C

3. PVC




type: kabel PT100/3-leider, flexibel
opbouw: 3* 0.34 mmq +Afscherming
isolatie: PVC-isolatie, PVC-mantel
temperatuur: 0 ... 50°C

4. PVC



type: kabel PT100/4-leider, flexibel
opbouw: 4* 0.22 mmq +Afscherming
isolatie: PVC-isolatie, PVC-mantel
temperatuur: 0 ... 50°C

5. PVC



type: kabel 2*PT100/3-leider, flexibel
opbouw: 6* 0.14 mmq +Afscherming
isolatie: PVC-isolatie, PVC-mantel
temperatuur: 0 ... 50°C

6. PVC



type: kabel PT100/3-leider, flexibel
opbouw: 3* 0.14 mmq
isolatie: PVC-isolatie, PVC-mantel
temperatuur: 0 ... 50°C

1. PUR




type: kabel PT100/3-leider, flexibel
opbouw: 3* 0.34 mmq
isolatie: PUR-isolatie, PUR-mantel
temperatuur: -20 ... +70°C

2. PUR




type: kabel PT100/3-leider, flexibel
opbouw: 3* 0.75 mmq
isolatie: PUR-isolatie, PUR-mantel
temperatuur: -27 ... +70°C

1. Siliconen

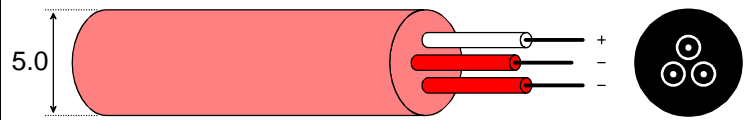


type: kabel PT100/3-leider, flexibel
opbouw: 3* 0.24 mmq
isolatie: Siliconen-isolatie, Siliconen-mantel
temperatuur: -10 ... +120°C

2. Siliconen



type: kabel PT100/4-leider, flexibel
opbouw: 4* 0.50 mmq +Afscherming
isolatie: Siliconen-isolatie, Siliconen-mantel
temperatuur: -10 ... +120°C

3. Siliconen

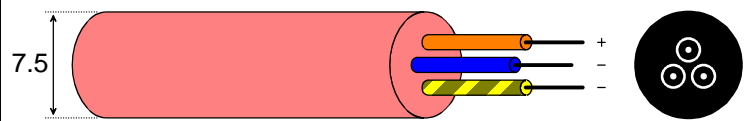

type: kabel PT100/3-leider, flexibel
opbouw: 3* 0.75 mmq
isolatie: Siliconen-isolatie, Siliconen-mantel
temperatuur: -10 ... +120°C

