


Schakelmodules
TS10-TS20 DIN-railmodules

TS10



TS20

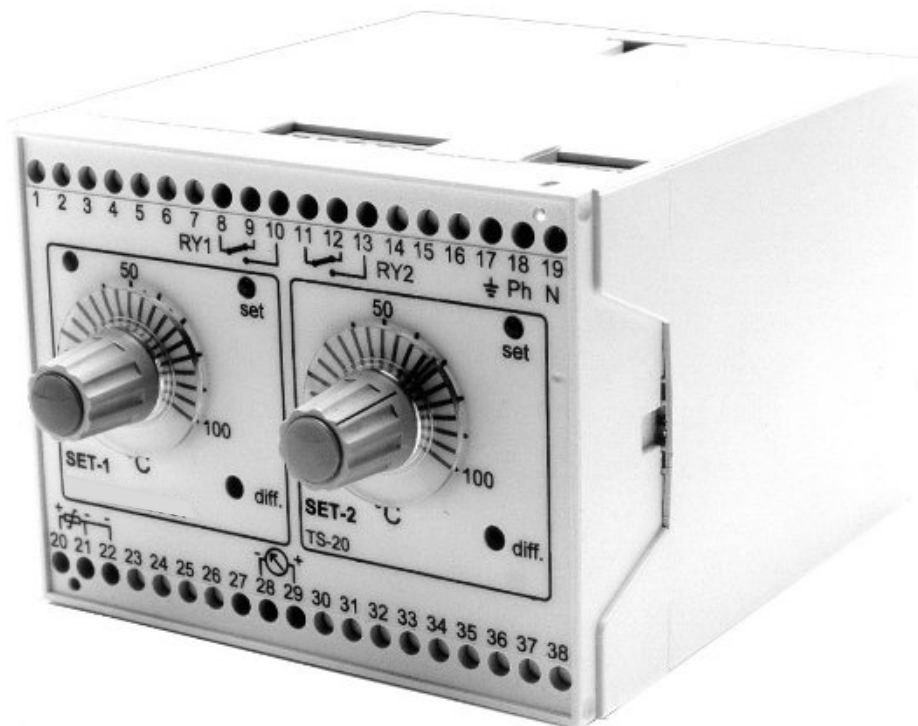

| | |
|------------------------|---|
| Mogelijke toepassingen | Industriële toepassingen Procesregeling Scheepvaartindustrie Machinebouw |
| Meetsysteem | PT100 IEC/751-3 leider |
| Meetbereik | Zie prijslijst |
| Nauwkeurigheid | ± 1°C |
| IP-norm | IP54 |

De TS-modules zijn professionele schakelversterkers o.a. bedoeld voor het bewaken van een proces.

Deze modules zijn geschikt voor montage op standaard DIN-rail, en zijn leverbaar met één of twee onafhankelijke schakelpunten.

Door middel van een draaiknop op het front kan het schakelpunt worden ingesteld, bij overschrijden van dit punt wordt een relaiscontact omgeschakeld. Daarnaast wordt hetingangssignaal omgevormd naar een 4...20 mA uitgangssignaal, bedoeld voor bijv. het aansturen van een PLC, indicator of recorder, ook bij langere kabellengtes.

Optioneel kan de TS-module in een "tropical" uitvoering geleverd worden, voor o.a. de scheepvaart.

Prijslijst:

| Type | omschrijving | Prijs |
|--|---|-------|
| TS10 | Schakelmodule met één schakelpunt, ingangssignaal PT100-IEC751-3 leider Meetbereik 0...100 °C of 0...200°C, opgeven bij bestelling. Voedingsspanning 230VAC Relais wisselcontact max. 3 Amp @ 250 VAC Schakelfunctie: Koelen of Verwarmen, opgeven bij bestelling | |
| TS20 | Idem met twee onafhankelijke schakelpunten | |
| TS01 | Meerprijs voor 24 VDC voeding | |
| TS02 | Meerprijs voor 115 VAC voeding, alleen mogelijk voor TS10 | |
| TS03 | Meerprijs voor ander, niet standaard meetbereik/schaalverdeling. Dit is mogelijk voor andere PT100 temperatuurbereiken of Stroom/Spanningsingang. Vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden. | |
| TS04 | Meerprijs voor "Tropical" uitvoering, Hierbij wordt o.a. de interne elektronika beter afgeschermd tegen een hogere luchtvochtigheid, bijvoorbeeld voor gebruik in de scheepvaart. | |
| <i>Overige of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i> | | |